

311770.002.1




Serie: Sidelite® ECO Deckeneinlegeleuchten

Montageart: Deckeneinbau
 Schutzart: **IP 40**
 Schutzklasse: II
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 1195, B 295, HE 45
 Lieferbare Farbe: weiß

Rahmen Aluminium weiß pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (PMMA) opal. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung mit LED. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Betriebsgerät extern. Leuchte kann mittels Zubehör (separat zu bestellen) als Anbau- oder Pendelleuchte verwendet werden.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Bemessungs-Leistung	39 W
Einschaltstrom / Einschaltzeit	16 A
Leuchten an Sicherung B10A	17
Leuchten an Sicherung B16A	28
Leuchten an Sicherung C10A	29
Leuchten an Sicherung C16A	47

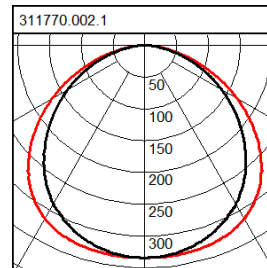

Prüfungen:

Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Lampe 1:


Farbtemperatur	4000K
Lampenanzahl	1
Lampe	LED
Sockel	
Lichtfarbe	840
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)

Maße und Gewichte:

Länge L	1.195 mm
Breite B	295 mm
Einbauöffnung	
Einbautiefe HE	45 mm
Deckenstärke	
Gewicht	4,68 kg

Lichttechnik:

Bemessungs-Lichtstrom	3.550 lm
UGR	21,4
Ausstrahl-Winkel	120°/110°
Farbwiedergabeindex	80

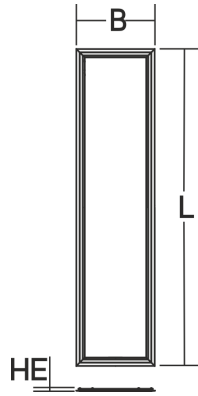

311770.002.1



Serie: Sidelite® ECO Deckeneinlegeleuchten

Montageart: Deckeneinbau
Schutzart: **IP 40**
Schutzklasse: II
Lampe: LED
Abmessungen: L 1195, B 295, HE 45
Lieferbare Farbe: weiß

Rahmen Aluminium weiß pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (PMMA) opal. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung mit LED. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Betriebsgerät extern. Leuchte kann mittels Zubehör (separat zu bestellen) als Anbau- oder Pendelleuchte verwendet werden.

Zubehör

Anbaurahmen

982190.022 Anbaurahmen für Modul 1200 weiß

Deckenmontageset

981980.012 Deckenmontageset bestehend aus 4 Anbauzylindern (Ø 30, H 38) | für Modul 600 / 1200 weiß

Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken

982106.002 Einbaurahmen für Modul 1200 leuchtenweiß zur Montage in abgehängte Decken