
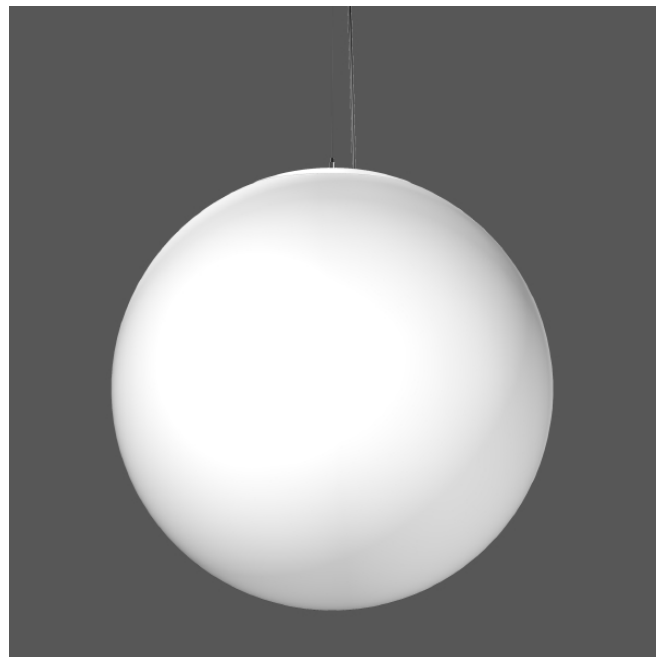



# Basic Ball

## 312114.002 | Pendelleuchten

Pendelleuchten  
4051859164654  
LED  
D 630, H 630



Deckenbaldachin (D 260 mm, H 50 mm) weiß lackiert. Mit Stahlseilabhängung. Halterung Metall weiß lackiert. Mit Verbindungsleitung zwischen Leuchte und Deckenbaldachin. Abdeckung Kunststoffkugel (Polyethylen) opal seidenmatt.

### Sichtfarbe

Lieferbare Farbe weiß

### Maße und Gewichte

Durchmesser D 630 mm  
Höhe H 630 mm  
Pendellänge LP 4000 mm  
Gewicht 10,6 kg

### Leuchtmittel

Leuchtmittel LED  
Farbtemperatur 3000K  
Farbwiedergabeindex Ra 85  
Farbtoleranz (MacAdam) 2  
Lebensdauer 50000 h (L80/B10)

### Lichttechnik

Ausstrahl-Winkel 180°  
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 Risikogruppe 1

### Elektrotechnik

Betriebsgerät	Konverter
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	9
Leuchten an Sicherung B16A	15
Leuchten an Sicherung C10A	15
Leuchten an Sicherung C16A	25
Einschaltstrom / Einschaltzeit	20 A / 400 µs
Ripplestrom / Flicker	1 %
Farbtemperatur 1	3.000 K
Bemessungsleistung 1	79 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom 1	8.600 lm
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1	18,2
Leuchtenlichtausbeute 1	109 lm/W

### Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	750°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK10 (Schlagschutz 20 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Umgebungstemperatur min.	-25 °C
Umgebungstemperatur max.	25 °C
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel	A++
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++