
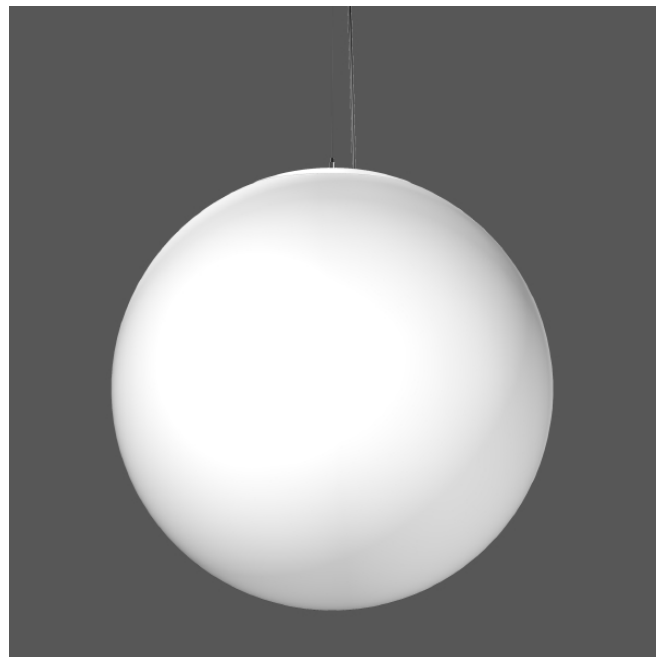



Basic Ball

312114.002 | Pendelleuchten

Pendelleuchten
4051859164654
LED
D 630, H 630



Pendelleuchte in zeitlos klassischem Kugeldesign. Armatur Metall weiß pulverbeschichtet. Baldachin Kunststoff weiß. Diffusor Kunststoff (Polyethylen) opal seidenglatt, schlagzäh. Schattenfreie, homogene und weiche Ausleuchtung. 1-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. Zuleitung weiß.

Sichtfarbe

Lieferbare Farbe weiß

Maße und Gewichte

Durchmesser D 630 mm
Höhe H 630 mm
Pendellänge LP 4000 mm
Gewicht 10,6 kg

Leuchtmittel

Leuchtmittel LED
Farbtemperatur 3000K
Farbwiedergabeindex Ra 85
Farbtoleranz (MacAdam) 2
Lebensdauer 50000 h (L80/B10)
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 Risikogruppe 1

Lichttechnik

Farbtemperatur 3.000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom 8.600 lm
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1 18,2
Ausstrahlwinkel kombiniert 180°

Elektrotechnik

Betriebsgerät	Konverter
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	4
Leuchten an Sicherung B16A	7
Leuchten an Sicherung C10A	7
Leuchten an Sicherung C16A	12
Einschaltstrom / Einschaltzeit	40 A / 400 µs
Ripplestrom / Flicker	3 %
Bemessungsleistung	79 W
Leuchtenlichtausbeute	109 lm/W
Leistungsfaktor	0,95

Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	750°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK10 (Schlagschutz 20 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Umgebungstemperatur min.	-25 °C
Umgebungstemperatur max.	25 °C
ULOR	46,4 %
Handelszeichen	CE
CIE Flux Code / CEN Flux Code	25 50 75 54 100
Energieeffizienzklasse LED	
Leuchtmittel	A++
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++