




# 312248.002.1

Serie: Less is more 27 Stehleuchten

Montageart: Stand  
 Schutzart: IP 20  
 Schutzklasse: I  
 Leuchtmittel: LED  
 Abmessungen: L 1170, B 300, H 2033  
 Lieferbare Farbe: leuchtenweiß

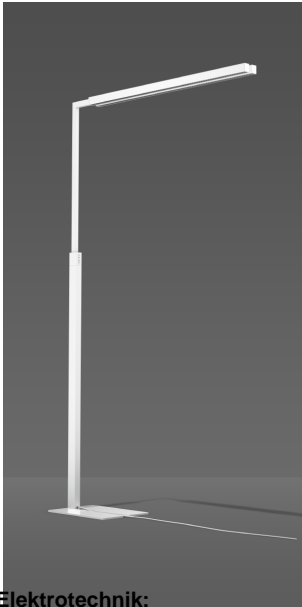

LED-Stehleuchte für Einzel- und Doppelarbeitsplatz. Betriebsgerät im Standrohr eingebaut. Direkt und indirekter Lichtanteil gemeinsam schaltbar mit einem Folientaster. Abstrahlcharakteristik direkt 60% / indirekt 40%. Lichtlenkung direkt über Aluminium Mikroraster glänzend. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Lichtlenkung indirekt über Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) satiniert. Flache Fußplatte aus Stahl für hohe Standsicherheit und platzsparende Positionierung an Büromöbeln. Fußplatte mit schmaler Öffnung 35 mm. Kopf und Säule aus Aluminium. Leuchte pulverbeschichtet. Ergonomisch optimal in die Leuchtsäule integrierter Folientaster. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Mit Anschlussleitung 0,75 mm<sup>2</sup> 2000 mm schwarz inklusive Schutzkontakt-Stecker. Abmessung Leuchtenkopf (2x): 1013 mm x 1013 mm. Höhe Leuchte (ohne Leuchte): 2033 mm  
**Bemessungs-Lichtstrom 8.650 lm**



### Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter Touch-Dim  
 Betriebsgerät 2 Konstantspannung-Versorgung  
 Bemessungs-Leistung 92 W  
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz  
 Leuchten an Sicherung B10A 5  
 Leuchten an Sicherung B16A 9  
 Leuchten an Sicherung C10A 9  
 Leuchten an Sicherung C16A 15  
 Einschaltstrom / Einschaltzeit 34 A / 385 µs  
 Leuchtenlichtausbeute 95

### Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden  
 Schlagschutz IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)  
 Schutzart IP 20  
 Sicherheitszeichen F-Zeichen  
 Schutzklasse I  
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
 Länderkennzeichnung CE  
 Energieeffizienzklasse LED A++  
 Leuchtmittel  
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A++

### Lampe 1:

Sockel  
 Lichtfarbe 840  
 Farbtemperatur 4000K  
 Leuchtmittellanzahl 1  
 Leuchtmittel LED  
 Lebensdauer 60000 h (L80/B10)  
 Farbtoleranz (MacAdam) 3

### Lampe 2:

Leuchtmittellanzahl 1  
 Leuchtmittel LED  
 Farbtemperatur 4000K  
 Sockel ohne Sockel

### Maße und Gewichte:

Länge L 1.170 mm  
 Breite B 300 mm  
 Höhe H 2.033 mm  
 Deckenstärke  
 Gewicht 12,1 kg

### Lichttechnik:

Farbwiedergabeindex 80  
 UGR 15