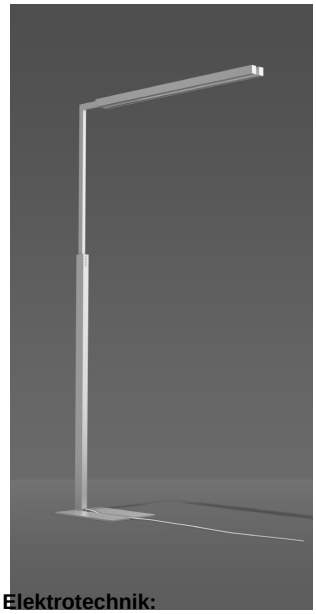



312278.0045

Serie: Less is more 27 Stehleuchten

Montageart:	Stand
Schutzart:	IP 20
Schutzklasse:	I
Leuchtmittel:	LED
Abmessungen:	L 1170, B 300, H 2033
Lieferbare Farbe:	weißaluminium

LED-Stehleuchte für Einzel- und Doppelarbeitsplatz. Betriebsgerät im Standrohr eingebaut. Direkt und indirekter Lichtanteil getrennt schaltbar mit einem 3-fach Folientaster. Abstrahlcharakteristik direkt 60% / indirekt 40%. Asymmetrische Lichtlenkung direkt über Aluminium Mikroraster glänzend. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Lichtlenkung indirekt über Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) satiniert. Flache Fußplatte aus Stahl für hohe Standsicherheit und platzsparende Positionierung an Büromöbeln. Fußplatte mit schmaler Öffnung 35 mm. Kopf und Säule aus Aluminium. Leuchte pulverbeschichtet. Ergonomisch optimal in die Leuchtensäule integrierter Folientaster. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Mit Anschlussleitung 0,75 mm² 2000 mm schwarz inklusive Schutzkontakt-Stecker. Abmessung Leuchtenkopf (Ausstrahlwinkel 38 mm x 28 mm bis 30°/30°) 445 mm (Oberkante Leuchte): 2033 mm.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter Touch-Dim
Betriebsgerät 2	Konstantspannung-Versorgung
Bemessungs-Leistung	92 W
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	5
Leuchten an Sicherung B16A	9
Leuchten an Sicherung C10A	9
Leuchten an Sicherung C16A	15
Einschaltstrom / Einschaltzeit	34 A / 385 µs
Leuchtenlichtausbeute	95

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)
Schutzart	IP 20
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Schutzklasse	I
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel	A+
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Lampe 1:

Sockel	
Lichtfarbe	830
Farbtemperatur	3000K
Leuchtmittelanzahl	1
Leuchtmittel	LED
Lebensdauer	60000 h (L80/B10)
Farbtoleranz (MacAdam)	3

Lampe 2:

Leuchtmittelanzahl	1
Leuchtmittel	LED
Farbtemperatur	3000K
Sockel	ohne Sockel

Maße und Gewichte:

Länge L	1.170 mm
Breite B	300 mm
Höhe H	2.033 mm
Deckenstärke	
Gewicht	11,5 kg

Lichttechnik:

Farbwiedergabeindex	80
UGR	20,6

Lichttechnik:

Ausstrahlwinkel	30°/30°/45°/30°
Bemessungs-Lichtstrom	8.700 lm