

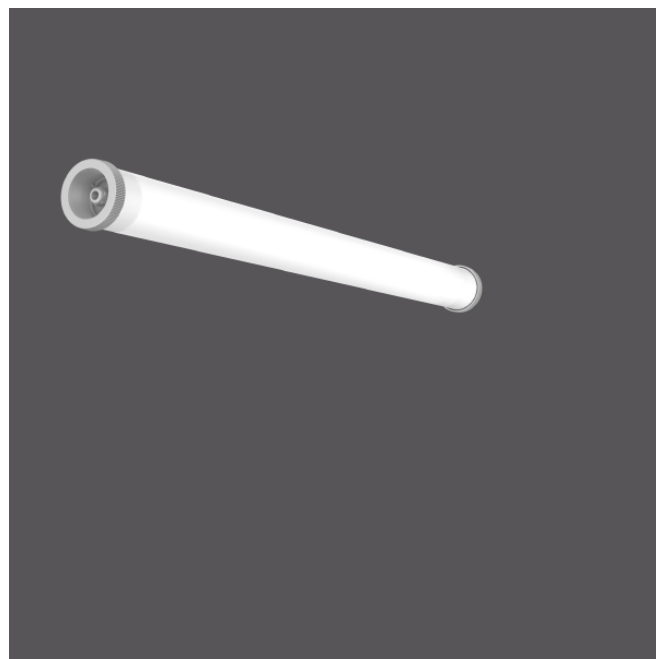


Planox Tube

601067.002 | Luminaires apparents pour pièces humides



Luminaire tubulaire
4051859093213
LED
D 78, L 965,



Luminaire à tube de protection. Embouts en matière synthétique (polyamide) gris. Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate) opalin, résistant aux chocs. Diffusion de la lumière symétrique. Éclairage homogène. Convient au montage au mur, au plafond et en suspension grâce aux accessoires. Appareillage intégré. Einfache Installation durch Plug & Play Stecksystem Wieland RST® Classic. Les accessoires de montage sont à inclure dans la commande. Luminaires à température de surface limitée selon la norme DIN EN 60598-2-24 pour utilisation dans un environnement dans lequel on peut s'attendre à ce que de la poussière conductrice d'électricité se dépose sur le luminaire.

Colour

Couleur blanc

Volume et poids

Diamètre D 78 mm
Longueur L 965 mm
Poids 1,95 kg

Lampe 1

Lampe LED
Température de couleur 5000 K
Indice rendu des couleurs (IRC) 80
Tolérance de couleurs (McAdam) 3
Durée de vie 50000 h (L80/B10)

Eclairage

Température de couleur de la lumière 5.000 K
Flux lumineux utile 3.900 lm
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H) 1 24,9
Angle de faisceau 134° / 102°

Électrotechnique

Convertisseur	Convertisseur
Tension	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	22
Luminaires sur sécurité B16A	37
Luminaires sur sécurité C10A	38
Luminaires sur sécurité C16A	62
Courant d'appel / Temps d'allumage	23 A / 176 µs
Ondulation de courant / vacillement	2 %
Puissance du système	33 W
Efficacité lumineuse du luminaire	119 lm/W
Facteur de puissance (cos phi)	0,98

Vérification

Degré de Protection	IP 67
Classe de Protection	I
Résistance au Feu	850°C
Résistance aux Chocs	IK10 (20 Joule)
Marques de sécurité	Marquage D, Marquage F
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
ULOR	10,9 %
Marque déposée	CE
CIE Flux Code / CEN Flux Code	42 71 89 89 100
Classe d'efficacité énergétique des lampes LED	A++
Classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée	A++

Planox Tube

601067.002 | Luminaires apparents pour pièces humides



Accessoires

982118.000	Montage en suspension L 75, B 28, H 113 Brides de retenue avec suspension en inox (lot de 2 pièces)
982117.009	Montage mural ou au plafond L 98, B 21, H 93 Brides de retenue en matière synthétique (lot de 2 pièces)