

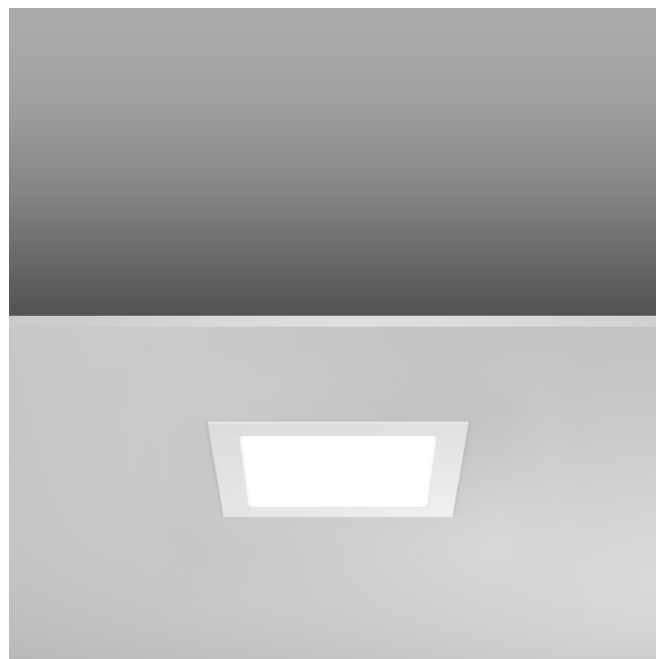


Toledo Flat Square

901670.002.730 | Inbouwdownlights



Inbouwdownlights
4051859268765
LED
L 225, B 225, H 3



Superplatte LED-inbouwdownlight Behuizing spuitgietaluminium. Lightguide en diffuser van niet-vergelend PMMA opaal mat. Tunable white dynamisch instelbaar van 2700 K tot 6500 K. Met smart+free Bluetooth® besturing voor draadloze verbinding en bediening met Android- of iOS-apparaten; app gratis als download beschikbaar. Plafondbevestiging d.m.v. veersysteem. Inbouwdiepte afhankelijk van plafonddikte. Geschikt voor directe afdekking met warmte-isolerend materiaal Opbouwbehuizing als toebehoren voor alle maten Achteraf montagebare decoratieve cilinder van chintz-stof als toebehoren, optioneel met afdekplaat polycarbonaat gesatineerd

Colour

Kleur wit

Afmetingen en gewicht

Lengte L	225 mm
Breedte B	225 mm
Hoogte H	3 mm
Inbouwlengte LA	208 mm
Inbouwbreedte BA	208 mm
Inbouwhoogte HE	55-75 mm
Plafonddikte S	1-20 mm
Afmetingen VSA box	L 242 x B 88 x H 40 mm
Gewicht	1,29 kg

Lamp 1

Lamp	LED
Lichtkleur	2700K - 6500K
CRI	80
Kleurtoleranties (McAdam)	4
Levensduur	50000 h (L70/B10)
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1

Licht technologie

Kleurtemperatuur	4.600 K
Effectieve lichtstroom	1.600 lm
Glare evaluatie UGR (4H 8H) 1	26,2
Stralingshoek	110°
Kleurtemperatuur 2	2.700 K
Effectieve lichtstroom 2	1.500 lm
Glare evaluatie UGR (4H 8H) 2	26
Kleurtemperatuur 3	6.500 K
Stralingshoek 2	110°
Effectieve lichtstroom 3	1.550 lm
Glare evaluatie UGR (4H 8H) 3	26
Stralingshoek 3	110°

Elektrisch

Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar bluetooth
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz
Armaturen aan zekering B10A	10
Armaturen aan zekering B16A	16
Armaturen aan zekering C10A	16
Armaturen aan zekering C16A	26
Inschakelstroom / Inschakeltijd	26.4 A / 224 µs
Rimpelspanning / flikkeren	2 %
Systeemvermogen	19 W
Armatuur rendement	85 lm/W
Systeemvermogen 2	20 W
Armatuur rendement 2	75 lm/W
Vermogensfactor	0,96
Systeemvermogen 3	18 W
Armatuur rendement 3	87 lm/W

Toledo Flat Square

901670.002.730 | Inbouwdownlights



Goedkeuringen

Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Schokweerstand	IK03 (0,35 Joule)
Keurmerk	EAC
Veiligheidsmarkering	F-mark
Omgevingstemperatuur min.	-20 °C
Omgevingstemperatuur max.	35 °C
ULOR	0
Handelsmerk	CE
CIE Flux Code / CEN Flux Code	48 79 96 100 100
Energie-efficiëntieklasse LED lampen	A+
Energie-efficiëntieklasse ingebouwde lampen	A+

Toebehoren

982503.002	Kappen in stof L 230, B 230, H 60 Decoratie-element van chintz voor Toledo Flat Square 225 x 225
------------	---