



# Toledo Flat Round

901667.002.76 | Inbouwdownlights

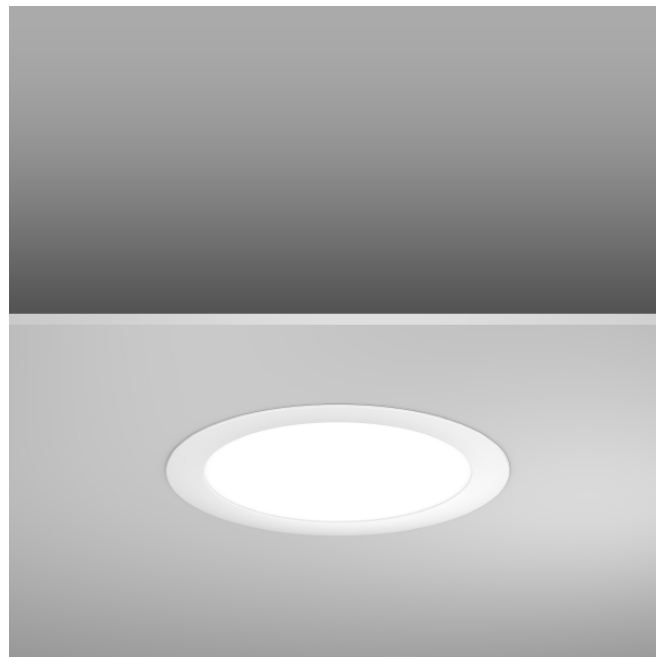

Inbouwdownlights  
4051859261339  
LED  
D 317, H 3



Superplatte LED-inbouwdownlight Behuizing spuitgietaluminium. Lightguide en diffuser van niet-vergelend PMMA opaal mat. Tunable white dynamisch instelbaar van 2700 K tot 6500 K. Plafondbevestiging d.m.v. veersysteem. Inbouwdiepte afhankelijk van plafonddikte. Incl. extern schakelapparaat met connectiekabel 250 mm lengte. Opbouwbehuizing als toebehoren voor alle maten Achteraf montageerbare decoratieve cilinder van chintz-stof als toebehoren, optioneel met afdekplaat polycarbonaat gesatineerd

## Colour

Kleur wit

## Afmetingen en gewicht

Diameter D 317 mm  
Hoogte H 3 mm  
Inbouwdiameter DA 288 mm  
Inbouwhoogte HE 31-54 mm  
Plafonddikte S 1-20 mm  
Gewicht 1,63 kg

## Lamp 1

Lamp LED  
Lichtkleur 2700K - 6500K  
CRI 80  
Kleurtoleranties (McAdam) 4  
Levensduur 50000 h (L70/B10)  
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 Risicogroep 1

## Licht technologie

Kleurtemperatuur 4.600 K  
Effectieve lichtstroom 2.450 lm  
Glare evaluatie UGR (4H 8H) 1 26,1  
Stralingshoek 111°  
Kleurtemperatuur 2 2.700 K  
Effectieve lichtstroom 2 2.100 lm  
Glare evaluatie UGR (4H 8H) 2 25,6  
Kleurtemperatuur 3 6.500 K  
Stralingshoek 2 112°  
Effectieve lichtstroom 3 2.400 lm  
Glare evaluatie UGR (4H 8H) 3 26  
Stralingshoek 3 111°

## Elektrisch

Bedrijfsapparaat DALI  
Spanning 220 - 240 V / 50 Hz  
Armatuur aan zekering B10A 23  
Armatuur aan zekering B16A 38  
Armatuur aan zekering C10A 38  
Armatuur aan zekering C16A 64  
Inschakelstroom / Inschakeltijd 23 A / 120 µs  
Rimpelspanning / flikkeren 2 %  
Systeemvermogen 24 W  
Armatuur rendement 103 lm/W  
Systeemvermogen 2 26 W  
Armatuur rendement 2 81 lm/W  
Vermogensfactor 0,96  
Systeemvermogen 3 23 W  
Armatuur rendement 3 105 lm/W

# Toledo Flat Round

901667.002.76 | Inbouwdownlights



## Goedkeuringen

Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Schokweerstand	IK03 (0,35 Joule)
Keurmerk	EAC
Veiligheidsmarkering	F-mark
Omgevingstemperatuur min.	-20 °C
Omgevingstemperatuur max.	35 °C
ULOR	0
Handelsmerk	CE
CIE Flux Code / CEN Flux Code	48 79 96 100 100
Energie-efficiëntieklasse LED lampen	A+
Energie-efficiëntieklasse ingebouwde lampen	A+

## Toebehoren

982322.002	Kappen in stof D 322, H 60 Decoratieve kap in stof voor Toledo Flat Round D 317
------------	--