
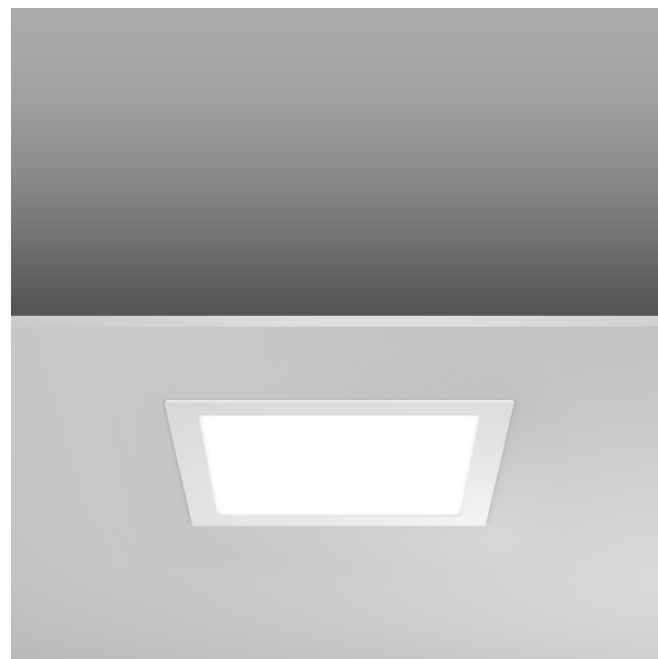



# Toledo Flat Square

901488.002 | Inbouwdownlights

Inbouwdownlights  
4051859087120  
LED  
L 300, B 300, H 3



Superplatte LED-inbouwdownlight Behuizing spuitgietaluminium. Lightguide en diffuser van niet-vergelend PMMA opaal mat. Plafondbevestiging d.m.v. veersysteem. Inbouwdiepte afhankelijk van plafonddikte. Geschikt voor directe afdekking met warmte-isolerend materiaal Opbouwbehuizing als toebehoren voor alle maten Achteraf montagebare decoratieve cilinder van chintz-stof als toebehoren, optioneel met afdekplaat polycarbonaat gesatineerd

## Colour

Kleur wit

## Afmetingen en gewicht

Lengte L	300 mm
Breedte B	300 mm
Hoogte H	3 mm
Inbouwlengte LA	280 mm
Inbouwbreedte BA	280 mm
Inbouwhoogte HE	31-56 mm
Plafonddikte S	1-20 mm
Afmetingen VSA box	L 122 x B 43 x H 30 mm
Gewicht	1,26 kg

## Lamp 1

Lamp	LED
Lichtkleur	3000K
CRI	80
Kleurtoleranties (McAdam)	4
Levensduur	50000 h (L70/B10)
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0

## Licht technologie

Kleurtemperatuur	3.000 K
Effectieve lichtstroom	2.150 lm
Glare evaluatie UGR (4H 8H) 1	24,6
Stralingshoek	108°

## Elektrisch

Bedrijfsapparaat	Converter
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armatuur aan zekering B10A	32
Armatuur aan zekering B16A	51
Armatuur aan zekering C10A	32
Armatuur aan zekering C16A	51
Inschakelstroom / Inschakeltijd	7 A / 100 µs
Systeemvermogen	21 W
Armatuur rendement	103 lm/W
Vermogensfactor	0,9

## Goedkeuringen

Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Schokweerstand	IK06 (1 Joule)
Keurmerk	EAC
Veiligheidsmarkering	F-mark
Omgevingstemperatuur min.	-20 °C
Omgevingstemperatuur max.	35 °C
ULOR	0
Handelsmerk	CE
CIE Flux Code / CEN Flux Code	48 80 96 100 100
Energie-efficiëntieklasse LED lampen	A+
Energie-efficiëntieklasse ingebouwde lampen	A+

## Toebehoren

982141.002	Opbouwbehuizing L 300, B 300, H 55 voor Toledo Flat Square 300 x 300
982504.002	Kappen in stof L 305, B 305, H 60 Decoratie-element van chintz voor Toledo Flat Square 300 x 300