
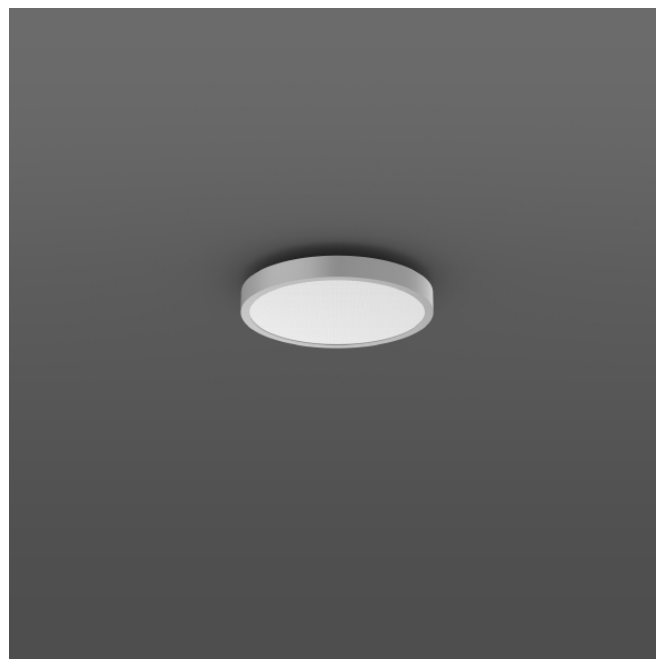



# Triona

312423.004.76 | Opbouwarmaturen

Plafond- en wandarmaturen  
4051859435648  
LED  
D 461, H 88



Decoratieve ronde LED aanbouw-paneelarmatuur. Afscherming poedergelakt staal. Plat naadloos frame geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoedercoat. Lichtuittreding via diffusor kunststof opaal/prismatisch. Diffuser en lightguide van niet-vergelend kunststof (PMMA). Zijdelingse lichtkoppeling (RZB SIDELITE® technologie) voor meer dan gemiddeld homogene lichtsterkteverdeling en verlichting zonder randen. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Montage zonder gereedschap dankzij bajonetsluiting. Driver ingebouwd. Uiterst eenvoudige installatie door plug & play steekstelsysteem. Uitstekend geschikt voor kantoorruimten ( $UGR \leq 19$ ) en beeldschermwerkplekken volgens EN 12464-1.

## Colour

Kleur zilver metallic

## Afmetingen en gewicht

Diameter D 461 mm  
Hoogte H 88 mm  
Gewicht 4,19 kg

## Lamp 1

Lamp LED  
Lichtkleur 3000K  
CRI 80  
Kleurtoleranties (McAdam) 3  
Levensduur 50000 h (L70/B10)  
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 Risicogroep 1

## Licht technologie

Kleurtemperatuur 3.000 K  
Effectieve lichtstroom 2.950 lm  
Glare evaluatie UGR (4H 8H) 1 20,5  
Stralingshoek 95°

## Elektrisch

Bedrijfsapparaat	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	13
Armaturen aan zekering B16A	20
Inschakelstroom / Inschakeltijd	20 A / 200 $\mu$ s
Systeemvermogen	30 W
Armatuur rendement	99 lm/W
Vermogensfactor	0,95

## Goedkeuringen

Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Schokweerstand	IK03 (0,35 Joule)
Veiligheidsmarkering	F-mark
ULOR	0
Handelsmerk	CE
CIE Flux Code / CEN Flux Code	58 87 97 100 100
Energie-efficiëntieklasse LED lampen	A++
Energie-efficiëntieklasse ingebouwde lampen	A++