

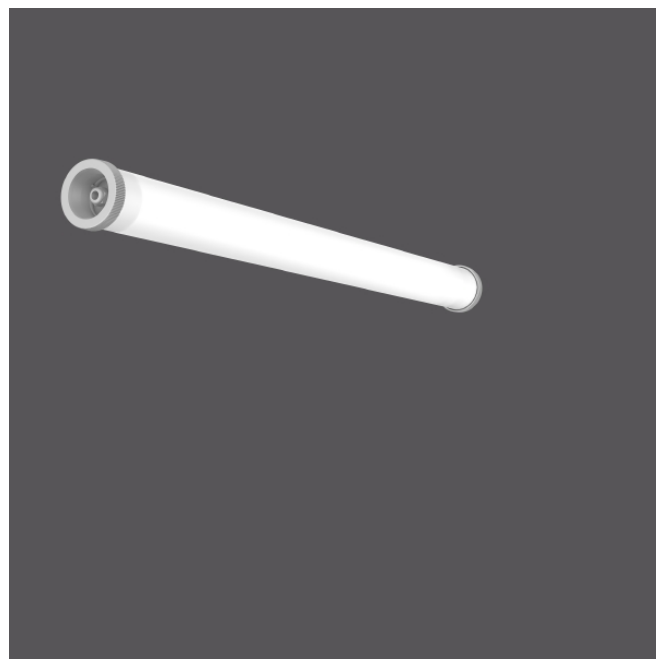


Planox Tube

601067.002 | Stofdichte opbouwarmaturen



Buisarmatuur
4051859093213
LED
D 78, L 965,



Beschermhuislamp. Eindkappen kunststof (polyamide) grijs. Diffusor kunststof (polycarbonaat), opaal, slagvast. Lichtverdeling symmetrisch. Homogene verlichting. Door het toebehoren geschikt voor wand-, plafond- en pendelmontage. Converter ingebouwd. Comfortabele kabelinvoer via schroefverbinding (M16) en eenvoudige installatie door het plug & play steeksysteem met het LED-paneel. Er dient altijd montage toebehoren mee te worden besteld. \$\$\$\$ Armaturen met een beperkte oppervlaktetemperatuur conform NEN EN 60598-2-24 voor de toepassing in een omgeving waar rekening moet worden gehouden met de afzetting van geleidend stof op de armaturen. Geschikt voor gebruik in de levensmiddelen- en drankenindustrie.

Colour

Kleur wit

Afmetingen en gewicht

Diameter D 78 mm
Lengte L 965 mm
Gewicht 1,95 kg

Lamp 1

Lamp LED
Lichtkleur 5000 K
CRI 80
Kleurtoleranties (McAdam) 5
Levensduur 50000 h (L80/B10)

Licht technologie

Stralingshoek 134°/102°

Elektrisch

Bedrijfsapparaat	Converter
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	22
Armaturen aan zekering B16A	37
Armaturen aan zekering C10A	38
Armaturen aan zekering C16A	62
Inschakelstroom / Inschakeltijd	23 A / 176 µs
Kleurtemperatuur 1	5.000 K
Systeemvermogen 1	33 W
Effectieve lichtstroom 1	3.900 lm
Glare evaluatie UGR (4H 8H) 1	24,9
Armatuur rendement 1	119 lm/W

Goedkeuringen

Beschermingsgraad	IP 67
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850°C - 30 seconden
Schokweerstand	IK10 (20 Joule)
Veiligheidsmarkering	D-mark, F-mark
Andere tekens	WEEE
Omgevingstemperatuur min.	-20 °C
Omgevingstemperatuur max.	40 °C
Energie-efficiëntieklasse LED lampen	A++
Energie-efficiëntieklasse ingebouwde lampen	A++

Toebehoren

982118.000	Pendelmontage L 75, B 28, H 113 Vestigingsklemmen met roestvrijstalen hanger (set van 2 stuks)
982117.009	Wand- of plafondmontage L 98, B 21, H 93 Kunststof bevestigingsklemmen (set van 2 stuks)