

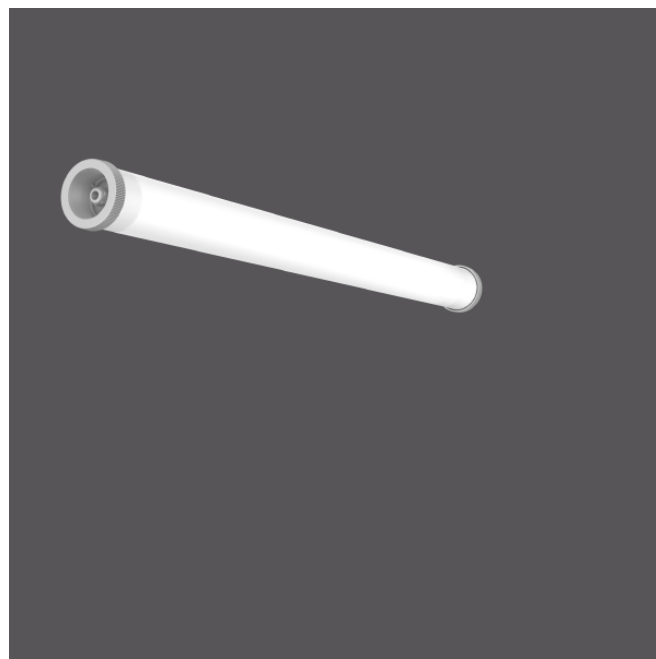


Planox Tube

601067.002 | Stofdichte opbouwarmaturen



Buisarmatuur
4051859093213
LED
D 78, L 965,



Beschermhuislamp. Eindkappen kunststof (polyamide) grijs. Diffusor kunststof (polycarbonaat), opaal, slagvast. Lichtverdeling symmetrisch. Homogene verlichting. Door het toebehoren geschikt voor wand-, plafond- en pendelmontage. Converter ingebouwd. Einfache Installation durch Plug & Play Stecksysteem Wieland RST® Classic. Er dient altijd montage toebehoren mee te worden besteld. Armaturen met een beperkte oppervlaktetemperatuur conform NEN EN 60598-2-24 voor de toepassing in een omgeving waar rekening moet worden gehouden met de afzetting van geleidend stof op de armaturen.

Colour

Kleur wit

Afmetingen en gewicht

Diameter D 78 mm
Lengte L 965 mm
Gewicht 1,95 kg

Lamp 1

Lamp LED
Lichtkleur 5000 K
CRI 80
Kleurtoleranties (McAdam) 3
Levensduur 50000 h (L80/B10)

Licht technologie

Kleurtemperatuur 5.000 K
Effectieve lichtstroom 3.900 lm
Glare evaluatie UGR (4H 8H) 1 24,9
Stralingshoek 134° / 102°

Elektrisch

Bedrijfsapparaat	Converter
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	22
Armaturen aan zekering B16A	37
Armaturen aan zekering C10A	38
Armaturen aan zekering C16A	62
Inschakelstroom / Inschakeltijd	23 A / 176 µs
Rimpelspanning / flikkeren	2 %
Systeemvermogen	33 W
Armatuur rendement	119 lm/W
Vermogensfactor	0,98

Goedkeuringen

Beschermingsgraad	IP 67
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850°C - 30 seconden
Schokweerstand	IK10 (20 Joule)
Veiligheidsmarkering	D-mark, F-mark
Omgevingstemperatuur min.	-20 °C
Omgevingstemperatuur max.	40 °C
ULOR	10,9 %
Handelsmerk	CE
CIE Flux Code / CEN Flux Code	42 71 89 89 100
Energie-efficiëntieklasse LED lampen	A++
Energie-efficiëntieklasse ingebouwde lampen	A++

Planox Tube

601067.002 | Stofdichte opbouwarmaturen



Toebehoren

982118.000	Pendelmontage L 75, B 28, H 113 Vestigingsklemmen met roestvrijstalen hanger (set van 2 stuks)
982117.009	Wand- of plafondmontage L 98, B 21, H 93 Kunststof bevestigingsklemmen (set van 2 stuks)