
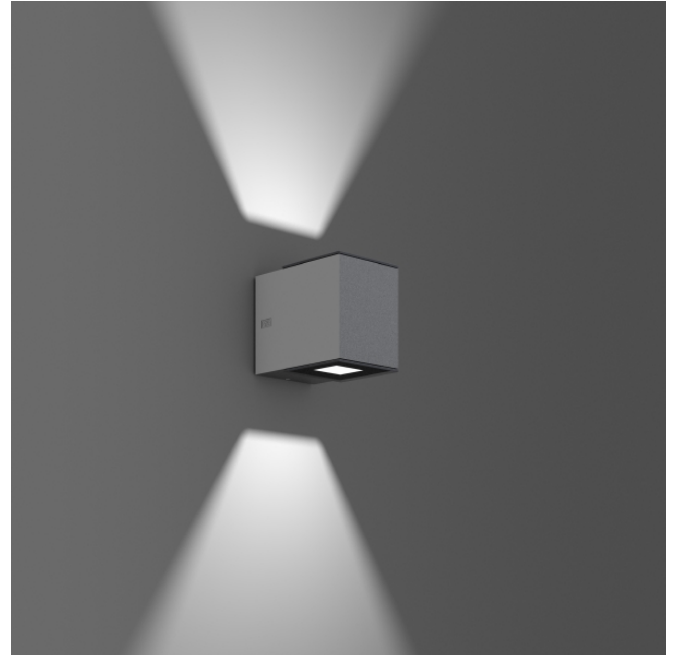



Zono

582030.004.1 | Wandarmaturen

Wandarmaturen
4051859228455
LED
L 100, B 154, H 127



Wallsclaping: Elegante en innovatieve wandarmatuur voor de accentverlichting. Behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, zeewaterbestendig gepoedercoat. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Afdekking van keramisch gecoat enkel veiligheidsglas en bajonetsluiting. Met netspannings-LED-module. Lichtuittreding naar boven en beneden, Flood/Flood. Wandbevestiging buiten het afgedichte gedeelte met compensatie van de tolerantie bij de boorgaten. Schroefloze armatuurbevestiging door middel van het RZB Gravalock®-systeem. Elektrische aansluiting met steekklemmen op de wandsokkel via quick connector. Invoer voor twee kabels voor doorlussen.

Colour

Kleur zilver metallic

Afmetingen en gewicht

Lengte L 100 mm
Breedte B 154 mm
Hoogte H 127 mm
Gewicht 2,01 kg

Lamp 1

Lamp LED
Lichtkleur 4000K
CRI 80
Kleurtoleranties (McAdam) 3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 Riscogroep 1

Licht technologie

Kleurtemperatuur 4.000 K
Effectieve lichtstroom 280 lm
Glare evaluatie UGR (4H 8H) 1 13,4
Stralingshoek 33° / 34° / 25° / 34°

Elektrisch

Bedrijfsapparaat	Geen bedrijfsapparaat nodig
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	31
Armaturen aan zekering B16A	50
Armaturen aan zekering C10A	52
Armaturen aan zekering C16A	85
Inschakelstroom / Inschakeltijd	20 A / 170 µs
Systeemvermogen	8 W
Armatuur rendement	35 lm/W

Goedkeuringen

Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960°C - 30 seconden
Schokweerstand	IK03 (0,35 Joule)
Veiligheidsmarkering	F-mark
Omgevingstemperatuur min.	-20 °C
Omgevingstemperatuur max.	40 °C
ULOR	52,5 %
Handelsmerk	CE
CIE Flux Code / CEN Flux Code	97 99 100 47 100
Energie-efficiëntieklasse LED lampen	A+
Energie-efficiëntieklasse ingebouwde lampen	A+