



Nadelspot

582067.009.1.25 | Настенные светильники

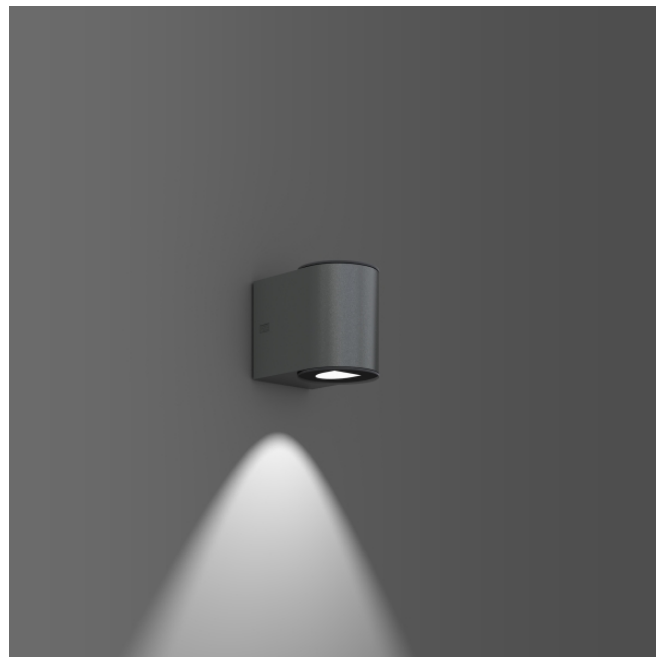

Настенные светильники
4051859529880
LED
L 100, B 154, H 127



Wallscaping: elegant and innovative wall luminaire for accent lighting. Housing made of corrosion-resistant die-cast aluminium, seawater resistant powder-coated. With membrane valve as a standard to avoid condensed water. Cover made of ceramic-coated toughened glass with bayonet lock. Replaceable LED module. Integral driver. Light emission downwards, flood. Fixing on the wall outside the gasketed volume, drill hole deviations can be compensated. Screwless luminaire fixing via RZB Gravolock® System. With integrated daylight sensor. Electrical plug and play featuring quick connector. Cable entry granting two cables for loop-through.

Colour

Цвет смешанный серый В (RAL 7043)

Габариты

Длина L 100 mm
Ширина B 154 mm
Высота H 127 mm
Масса 1,78 kg

Источник света № 1

Источник света LED
Цветовая температура 4000K
Индекс цветопередачи 80
Farbkonsistenz (McAdam)_ru 3
Photobiological safety according to EN 62471 группа риска 1

Светотехнические параметры

Цветовая температура 4.000 K
Номинальный световой поток 1.250 lm
блики оценка UGR (4H 8H) 1 27,7
Угол луча 68°

Электротехнические данные

ПРА	Конвертер
Напряжение	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Luminaire on B10A fuse	17
Luminaire on B16A fuse	27
Luminaire on C10A fuse	28
Luminaire on C16A fuse	45
Inrush current / inrush current duration	27 A / 250 μs
пульсирующий ток / мерцать	3 %
Потребляемая мощность	13 W
Эффективность светильника	97 lm/W
Коэффициент мощности	0,54

Характеристики

Степень защиты	IP 65
Класс защиты	I
Проверка нити накала	960°C - 30 секунд
Противоударная защита	IK07 (2 Дж)
Знак пожарной безопасности	F
minimale Umgebungstemperatur (SAP) ru	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur (SAP) ru	40 °C
ULOR	0,4
Торговая марка	CE
CIE Flux Code / CEN Flux Code	70 92 99 100 100
Класс энергетической эффективности светодиодных светильников	A++
Класс энергетической эффективности источника света, встроенного в светильник	A++