

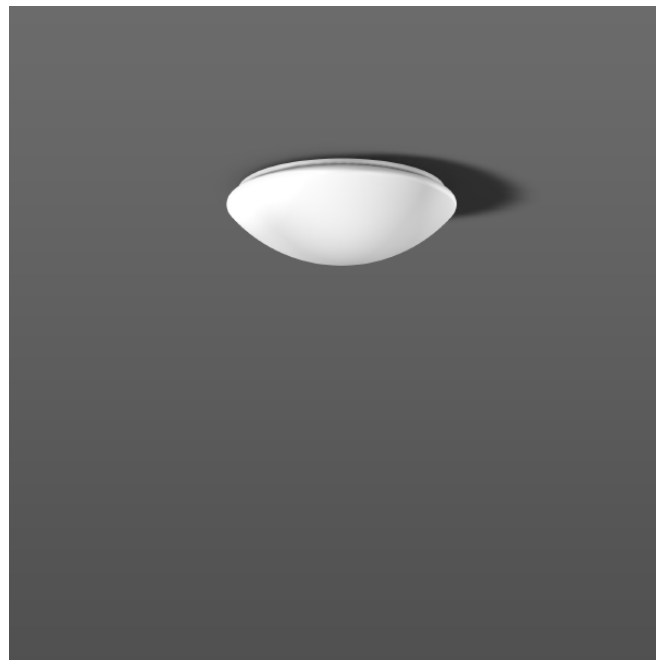


Flat Polymero

311627.002.5.76 | Потолочные и настенные светильники



Потолочные и настенные светильники
4051859082569
LED
D 300, H 100



Корпус металлический, с порошковым покрытием, крепление рассеивателя с помощью пружинной системы, рассеиватель пластиковый (ПММА) опаловый.

Colour

Цвет белый

Габариты

Диаметр D 300 mm
Высота H 100 mm
Масса 1,05 kg

Источник света № 1

Источник света LED
Цветовая температура 4000K
Индекс цветопередачи 80
Farbkonsistenz (McAdam)_ru 4
Срок службы 50000 h (L80/B10)

Светотехнические параметры

Угол излучения 120°
Photobiological safety according to EN 62471 группа риска 0

Электротехнические данные

ПРА DALI
Напряжение 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires on B10A fuse 45
Luminaires on B16A fuse 80
Inrush current / inrush current duration 17 A / 50 µs
пульсирующий ток / мерцать 1 %
Цветовая температура 1 4.000 K
Потребляемая мощность 1 14 W
Номинальный световой поток 1 1.450 lm
блики оценка UGR (4H 8H) 1 20,4
Эффективность светильника 1 104 lm/W

Характеристики

Степень защиты IP 40
Класс защиты I
Проверка нити накала 650°C - 30 секунд
Противоударная защита IK03 (0,35 Дж)
Знак пожарной безопасности F
Прочие знаки WEEE
Класс энергетической эффективности светодиодных светильников A++
Класс энергетической эффективности источника света, встроенного в светильник A++