
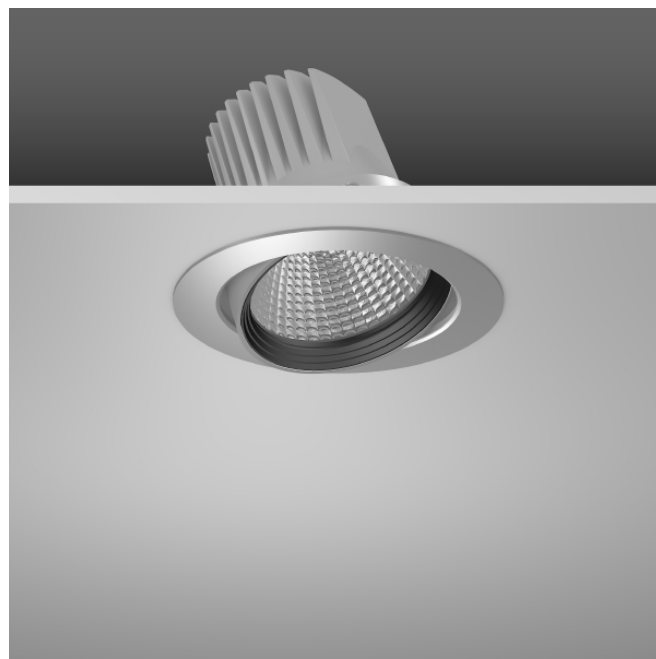



# Rondos Maxi

911429.004.76 | Einbaustrahler

Einbaustrahler  
4051859386094  
LED  
D 178, H 3



Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh- und ± 35° vertikal schwenkbar. Thermobeständiger Kunststoffring schwarz. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Reflektor aus MIRO-SILVER mit 98% Lichtgesamtreflexion. Passive Kühlung. Betriebsgerät (LED-Konverter) extern über Steckverbindung inklusive Verbindungsleitung 600 mm. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

## Sichtfarbe

Lieferbare Farbe silberfarben

## Maße und Gewichte

Durchmesser D	178 mm
Höhe H	3 mm
Einbaudurchmesser DA	168 mm
Einbauhöhe HE	135 mm
Deckenstärke	1-20 mm
Abmessungen BG-Box	L 156 x B 43 x H 30 mm
Gewicht	1,12 kg

## Leuchtmittel

Leuchtmittel	LED
Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabeindex Ra	85
Farbtoleranz (MacAdam)	2
Lebensdauer	50000 h (L90/B10)

## Lichttechnik

Ausstrahl-Winkel	20°
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1

## Elektrotechnik

Betriebsgerät	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	21
Leuchten an Sicherung B16A	34
Leuchten an Sicherung C10A	35
Leuchten an Sicherung C16A	57
Einschaltstrom / Einschaltzeit	18 A / 250 µs
Ripplestrom / Flicker	1 %
Farbtemperatur 1	3.000 K
Bemessungsleistung 1	37 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom 1	4.200 lm
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1	13,8
Leuchtenlichtausbeute 1	114 lm/W

## Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK06 (Schlagschutz 1 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel	A++
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

# Rondos Maxi

911429.004.76 | Einbaustrahler



## Zubehör

982373.003	Wechsel-Optikbaugruppen D 118, H 83 Linse engstrahlend 12°
982373.013	Wechsel-Optikbaugruppen D 118, H 83 Linse mittelstrahlend 29°
982373.023	Wechsel-Optikbaugruppen D 118, H 83 Linse breitstrahlend 41°
982375.003	Entblendungswabenraster D 111, H 3 Wabenraster Maxi
982374.000	Abdeckscheibe D 111, H 3 Sicherheitsglas klar
982374.010	Abdeckscheibe D 111, H 3 Sicherheitsglas satiniert
982422.002	Wechsel-Kunststoffringe D 118, H 33 Kunststoffring weiß für Linse
982372.003	Wechsel-Optikbaugruppen D 118, H 83 Reflektor engstrahlend 10°
982372.013	Wechsel-Optikbaugruppen D 118, H 83 Reflektor mittelstrahlend 20°
982372.023	Wechsel-Optikbaugruppen D 118, H 83 Reflektor breitstrahlend 34°
982372.033	Wechsel-Optikbaugruppen D 118, H 83 Reflektor sehr breitstrahlend 63°
982420.002	Wechsel-Kunststoffringe D 118, H 20 Kunststoffring weiß für Reflektor