

# INSTRUCTION


20-2016




Bocaro

611986.0031



IP 66 IK06 
 220 - 240 V / 50 Hz 
 
 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>
 2,50 mm<sup>2</sup>

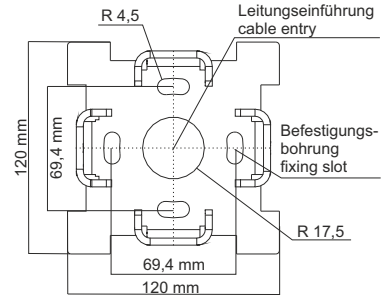









611986.0031	L 120, B 120, H 500	LED	20 W	3,2 kg
$\Phi$	EEK <sub>LED</sub>	EEK	CRI	CCT
1600 lm	A+	A+	83	3000K
B10	B16	C10	C16	
150	150	150	150	







Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.  
The luminaire must be used with its complete protective covers only.



**RZB**  
**Rudolf Zimmermann,**  
**Bamberg GmbH**  
 Rheinstraße 16  
 D-96052 Bamberg  
 Deutschland  
 Telefon +49 951/79 09-0  
 Telefax +49 951/79 09-198  
 www.rzb.de  
 info@rzb-leuchten.de

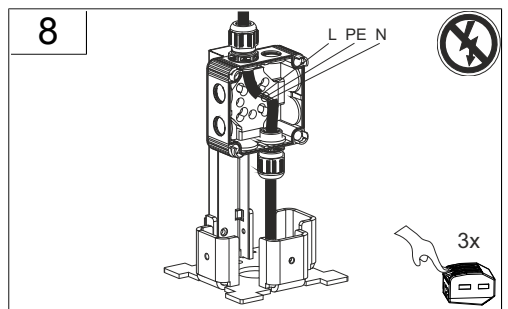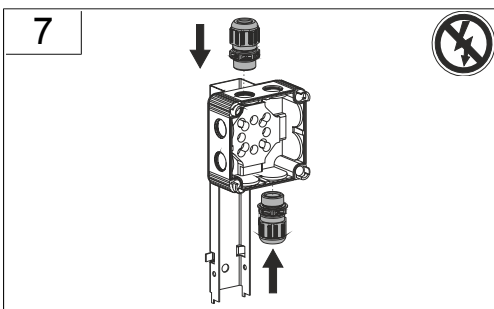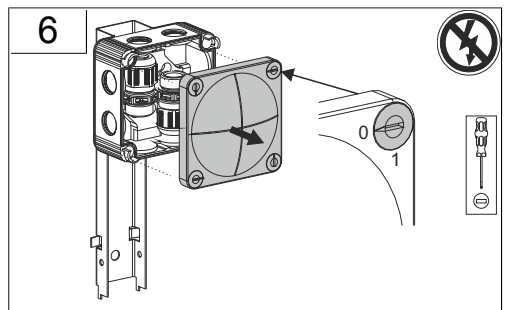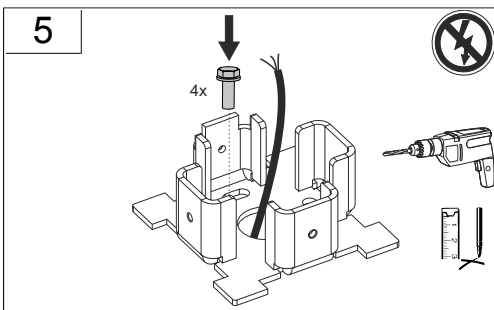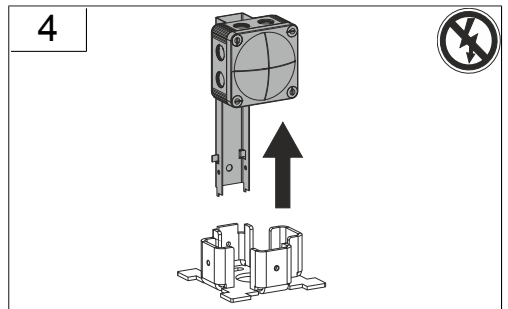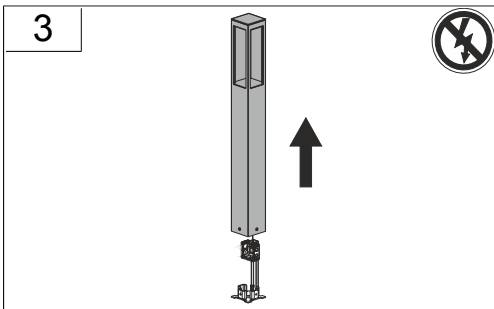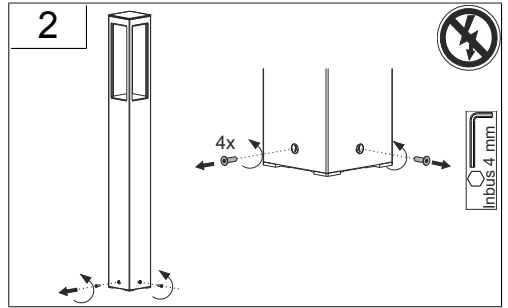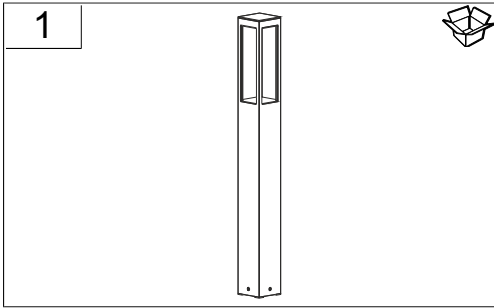

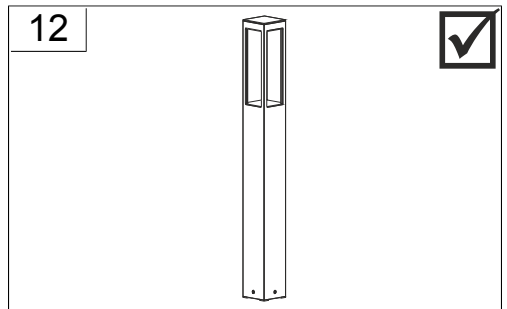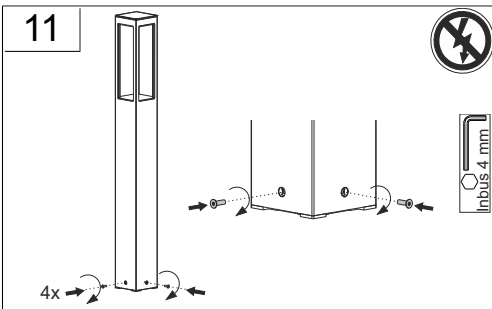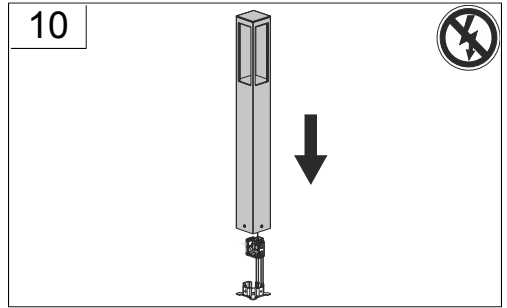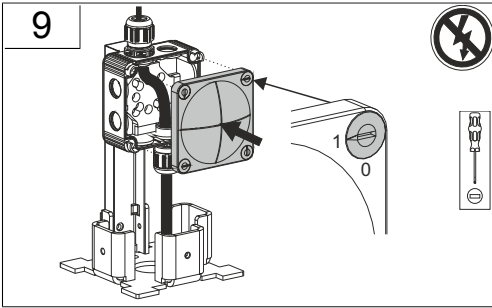



982103.010

L 120, B 120, H 401

1,3 kg