
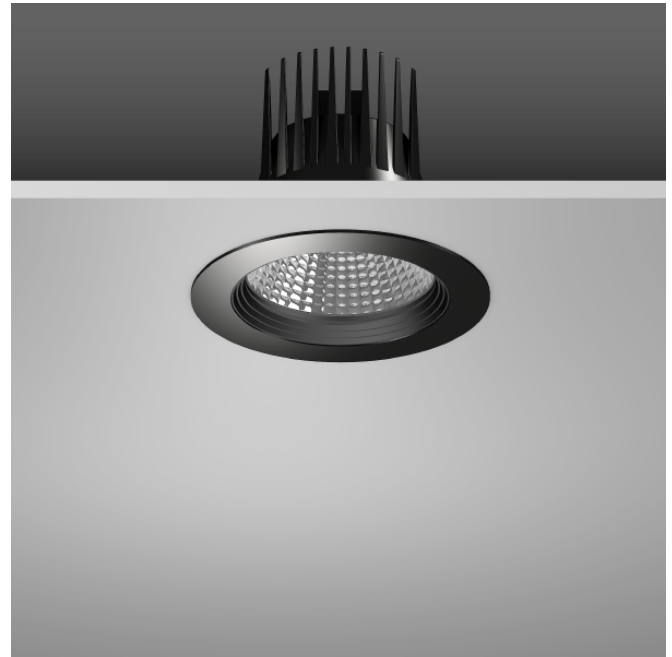



Heledon Maxi

901664.003 | Inbouwdownlights

Inbouwdownlights
4051859436515
LED
D 162, H 3



Behuizing spuitgietaaluminium gepoedercoat. Warmtebestendige kunststof ring zwart. Gereedschapsloze inbouw door veerbevestiging. Gereedschapsloos verwisselbare optische module met reflector van MIRO-SILVER met 98 % totale lichtreflectie. Passieve koeling. Bedrijfsapparaat (LED-converter) extern via stekkerverbinding inclusief verbindingkabel 250 mm. Lichtbron (LED) en LED-converter bij de levering inbegrepen.

Colour

Kleur gitzwart, mat (RAL 9005)

Afmetingen en gewicht

Diameter D	162 mm
Hoogte H	3 mm
Inbouwdiameter DA	152 mm
Inbouwhoogte HE	135 mm
Plafonddikte	1-20 mm
Afmetingen VSA box	L 156 x B 43 x H 30 mm
Gewicht	0,88 kg

Lamp 1

Lamp	LED
Lichtkleur	3000K
CRI	85
Kleurtoleranties (McAdam)	2
Levensduur	50000 h (L90/B10)

Licht technologie

Stralingshoek	63°
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1

Elektrisch

Bedrijfsapparaat	Converter
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	21
Armaturen aan zekering B16A	34
Armaturen aan zekering C10A	35
Armaturen aan zekering C16A	57
Inschakelstroom / Inschakeltijd	18,6 A / 240 µs
Rimpelspanning / flikkeren	1 %
Kleurtemperatuur 1	3.000 K
Systeemvermogen 1	37 W
Effectieve lichtstroom 1	4.150 lm
Glare evaluatie UGR (4H 8H) 1	20,8
Armatuur rendement 1	113 lm/W

Goedkeuringen

Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Schokweerstand	IK06 (1 Joule)
Veiligheidsmarkering	F-mark
Andere tekens	WEEE
Energie-efficiëntieklasse LED lampen	A++
Energie-efficiëntieklasse ingebouwde lampen	A++

Toebehoren

982373.003	Verwisselbare optische modules D 118, H 83
982373.013	Lens nauwstralend 12°
982373.023	Verwisselbare optische modules D 118, H 83
982375.003	Lens middelbreedstralend 29°
	Verwisselbare optische modules D 118, H 83
	Lens breedstralend 41°
	Anti-verblindingshoningraatrooster

Heledon Maxi

901664.003 | Inbouwdownlights



982374.000	D 111, H 3 Honingraatrooster Maxi Afdekglas D 111, H 3
982374.010	Veiligheidsglas helder Afdekglas D 111, H 3
982422.002	Veiligheidsglas gematteerd Verwisselbare kunststof ringen D 118, H 33
982372.003	Kunststof ring wit voor lens Verwisselbare optische modules D 118, H 83
982372.013	Reflector nauwstralend 10° Verwisselbare optische modules D 118, H 83
982372.023	Reflector middelbreedstralend 20° Verwisselbare optische modules D 118, H 83
982372.033	Reflector breedstralend 34° Verwisselbare optische modules D 118, H 83
982420.002	Reflector zeer breedstralend 63° Verwisselbare kunststof ringen D 118, H 20 Kunststof ring wit voor reflector